

Max Exterior

Transport og Håndtering

Max Exterior paneler skal håndteres med varsomhet slik at kanter og overflater ikke skades.


Max Exterior har en beskyttelsesfilm som alltid skal fjernes fra begge sider samtidig. Beskyttelsesfilmen må ikke utsettes for varme eller direkte sollys.

Max Exterior må sikres mot glidning under transport.

Ved lastning eller lossing må platene løftes og ikke skyves eller dras over kanten.

Max Exterior skal stables horisontalt på et plant og stabilt underlag. Brutte paller skal alltid tildekkes.

Max Exterior skal lagres under de samme klimatiske forhold som de skal monteres.

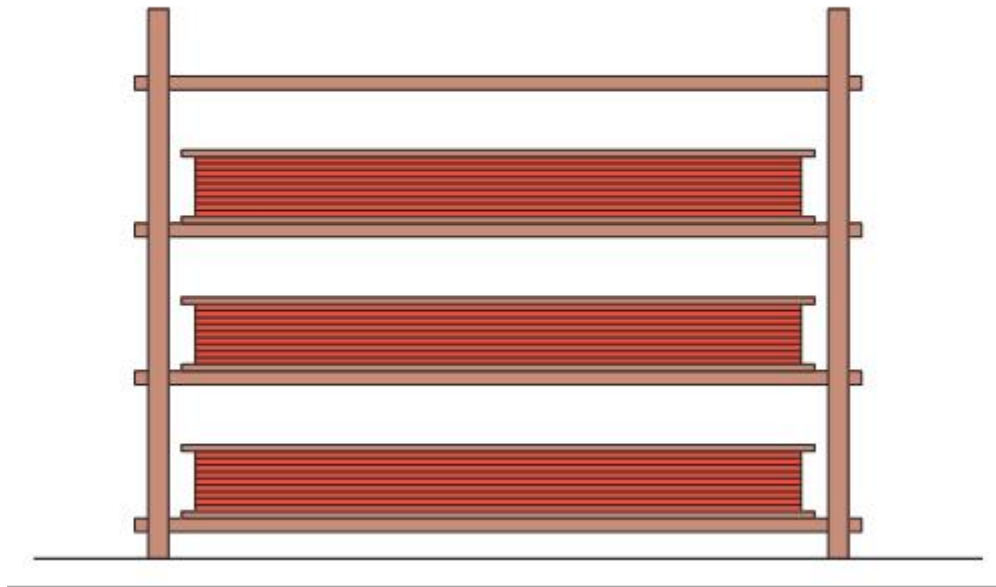

Rengjøring og vedlikehold

Max Exterior har en hygienisk, forseglet overflate – dette gjør at platen ikke behøver noen etterbehandling. Rengjøring er nødvendig under visse omstendigheter. Rengjøringen gjøres da enklest ved hjelp av rent varmt vann, rene filler og såpe (vanlig rengjøringsmiddel som selges i dagligvarebutikken).

Løsningsmiddel (isopropyl alkohol) kan anvendes for å fjerne vanskelige flekker som lakk, grafitti, etc.